


Dekoratyvinio veidrodinio plastiko naudojimo instrukcija „Hexagon“

Dėkojame, kad pasirinkote veidrodinį sienų dekorą Mirrorwall.


Mūsų medžiaga yra sukurta ekstruzijos pagrindu iš akrilo. Tai patvari ir lanksti medžiaga imituojanti veidrodinį paviršių. Ji turi aukštas eksploatacines savybes ir ji pritaikoma įvairiose žmogaus gyvenimo srityse, įskaitant gyvenamųjų patalpų apdailą. Medžiaga yra visiškai saugi ir nekenksminga aplinkai, komponentai neišskiria toksiškų medžiagų klijavimo metu, nei likusį laiką po montavimo.

1 Montavimo vietos parinkimas

Matmenys ir elementų skaičius rinkinyje

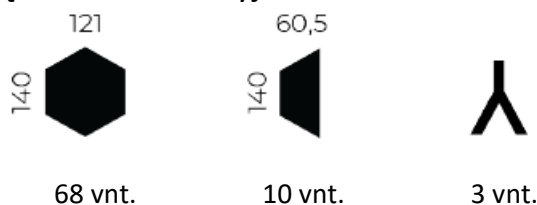

Sekite instrukcijos nurodymus, kad galėtumėte suformuoti kompoziciją.

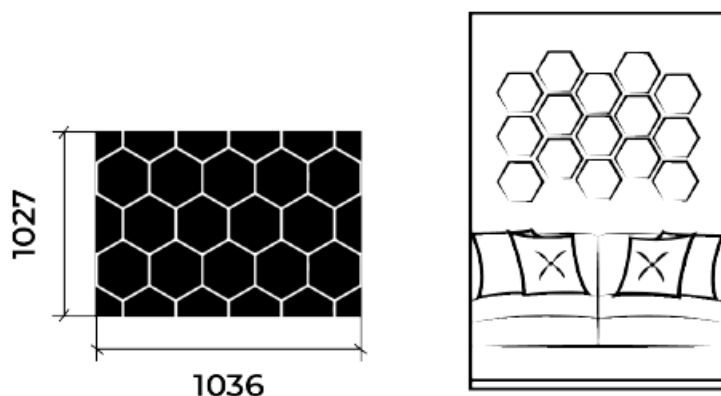

Jei neturite pakankamai elementų piešiniui sudaryti, jums reikia įsigyti tą patį rinkinį „Hexagon 1.0“ ir tęsti piešinio formavimą.

2 Paviršiai tinkami montavimui



Nuvalytas



Lygus



Sausas



Be dulkių

Tinka



Dažytas paviršius (akriliniai dažai, lateksiniai dažai), polivinilacetato (PVA) dažai, silikoniniai dažai, aliejiniai dažai, emaliniai dažai).



Keraminės plytelės lygiu paviršiumi (glazūruotos, matiniai, porcelianiniai keramikos dirbiniai).



Tapetai (vinilo, neaustiniai, popieriaus, skysti, tekstilės).



DSP, mediena (laminuota medžio drožlių plokštė lygiu paviršiumi, MDF, kartonas, plastikas, gipso kartonas, laminuota medienos plaušų plokštė, sienų medienos plokštės).



Smulkios struktūros dekoratyvinis tinkas.



PVC plokštės.




Stiklas.




Metalas.

3 Montavimo technologija

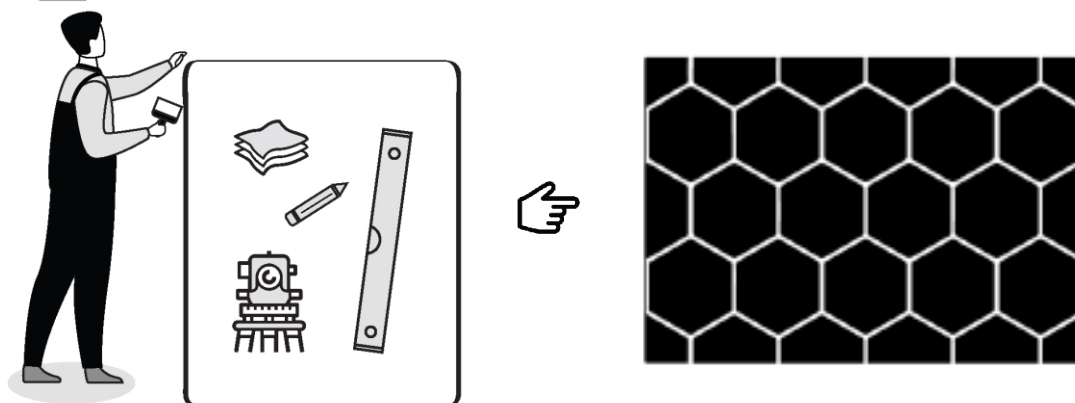


1. Nustatykite kraštutinius taškus.
2. Nustatykite pagrindinį kampą, nuo kurio norite pradėti klijuoti elementą (nesvarbu nuo kurio kampo pradėdate).
3. Pritvirtinkite vieną kampinį elementą ir Y šabloną žymėjimui. (1 pav.)




1 pav.

4. Sulygiuokite šabloną ir pritvirtinkite „Hexagon“ elementą. Norėdami pritvirtinti elementą, nuimkite apsauginę plėvelę nuo galinės elemento pusės, galiausiai pritvirtindami elementą ant paviršiaus (2 pav.).

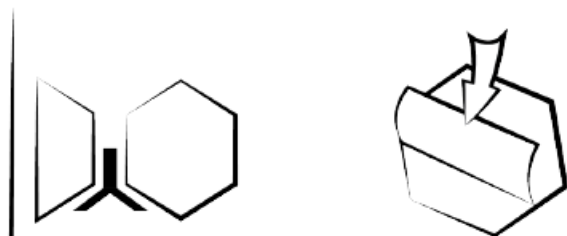

2 pav.

5. Toliau formuokite raštą, kaip parodyta montavimo schemoje (3 pav.)

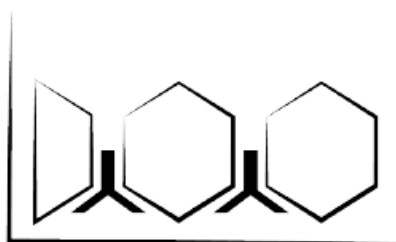

3 pav.

6. Baigę formuoti raštą, nuimkite apsauginę plėvelę nuo kiekvieno veidrodinio paviršiaus elemento.

4 Priežiūra

Norėdami pašalinti nešvarumus, naudokite tik minkštas servetėles iš medžiagų, kurios nebraižo paviršiaus ir nepalieka pėdsakų ant jo. Tai gali būti servetėlės iš mikro pluošto, flanelės, medvilnės. Kaip valymo priemonę, galite naudoti įprastą muilą, valymo tirpalą arba bet kokį neabrazyvinį ploviklį. Nuplaukite jo perteklių vandeniu, tiesiog nusauskite jau sausą paviršių šluostę.


Draudžiama

1. Akrilą valyti kietomis kempinėmis, popieriumi, sausais audiniais su nešvarumų pėdsakais ir kitomis šiurkščiomis medžiagomis.
2. Naudoti sausus preparatus, abrazyvines priemones ir priemones, kurių sudėtyje yra agresyvios cheminės medžiagos (amoniakas, alkoholis, acetonas). Kadangi dėl to atsiranda įbrėžimų ir vėliau jų pašalinti tiesiog neįmanoma.
3. Naudoti paprastas stiklų plovimo priemones, nes juose taip pat yra amoniako, kuris skatina mikroįtrūkimų susidarymą akrile.



5 Remontas

Norėdami pakeisti sugadintą elementą, jis turi būti pilnai pašalintas. Pritvirtinkite du X šablonus ir priklijuokite naują elementą, kaip parodyta paveikslėlyje (4 pav.).

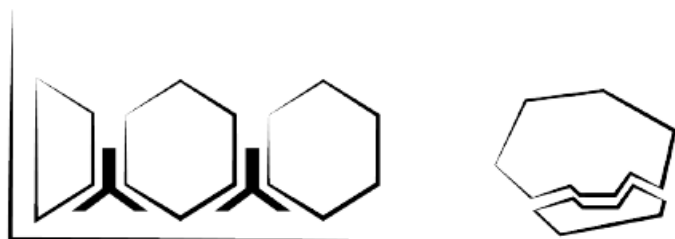

4 pav.

Mirror wall atstovas Lietuvoje:

MB Nata group

Ukmergės g.315B, III aukštas, Vilnius

+37060555763

info@natagroup.lt